

# Escaleras tipo tijera doble ascenso en FRP


Línea de escaleras portátiles

Ficha Técnica  
Rev: 5.0 16-JUN-2023




Fabricada según standar  
**ANSI** ASC A14.5 - 2017  
American National Standards Institute

Escalera cerrada

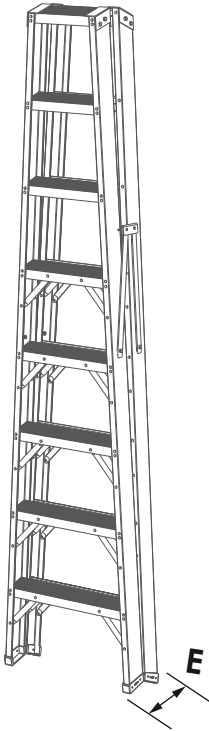

Escalera abierta

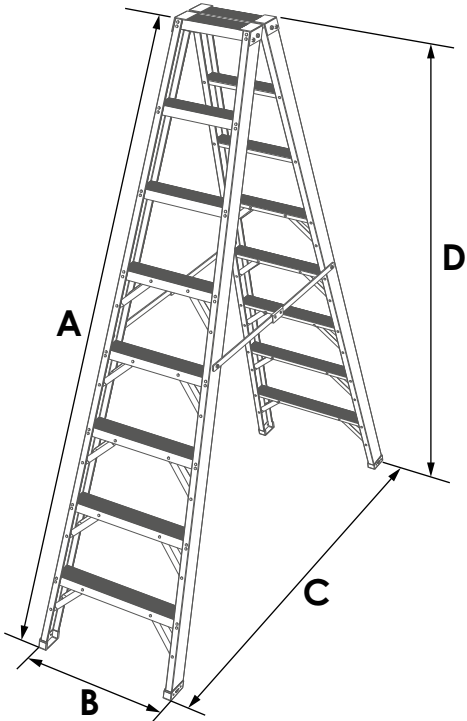

\*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Nuestra escalera tijera doble ascenso está diseñada para trabajar de la misma forma que una escalera tijera convencional, pero con dos juegos de escalones ubicados a cada lado, que permiten al operador subir desde cualquier punto.

Con una capacidad de carga superior a 300lb, nuestra escalera es liviana, dieléctrica y muy resistente. Sus escalones en aluminio son antideslizantes y tienen la superficie superior plana para mayor comodidad durante el trabajo.

## Accesorios adicionales

\*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.



Barandas de seguridad

		A	B	C	D	E	
Referencia	# Pasos	Longitud Escalera	Ancho Máximo	Apertura	Altura Máxima	Espesor escalera	Peso (Kg)
HESC FV 5 02	2	63.0	43.1	75.0	65.0	25.0	7.8
HESC FV 5 03	3	98.5	44.1	86.3	92.3	25.0	9,0
HESC FV 5 04	4	130.5	48.1	108.4	123.0	25.0	10,4
HESC FV 5 05	5	163.0	52.1	130.6	153.3	25.0	11,8
HESC FV 5 06	6	195.5	56.1	153.0	184.0	25.0	13,4
HESC FV 5 07	7	228.0	60.0	175.0	215.0	25.0	14,9
HESC FV 5 08	8	260.5	65.0	198.0	245.0	25.0	16,4
HESC FV 5 09	9	293.0	68.0	220.0	275.5	25.0	18,0
HESC FV 5 10	10	325.5	73.0	242.0	305.5	25.0	19,4
HESC FV 5 12	12	390.5	80.0	286.0	367.0	25.0	22,4
HESC FV 5 14	14	455.0	88.5	330.5	428.0	25.0	25,4
HESC FV 5 16	16	520.0	96.0	375.0	488.5	25.0	28,0
HESC FV 5 18	18	585.0	104.5	419.0	550.0	25.0	31,3
HESC FV 5 20	20	650.0	112.0	463.5	610.5	25.0	34,4

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de ±1.5cm)

ELEPHANT AMERICAN